



### GT-15AK

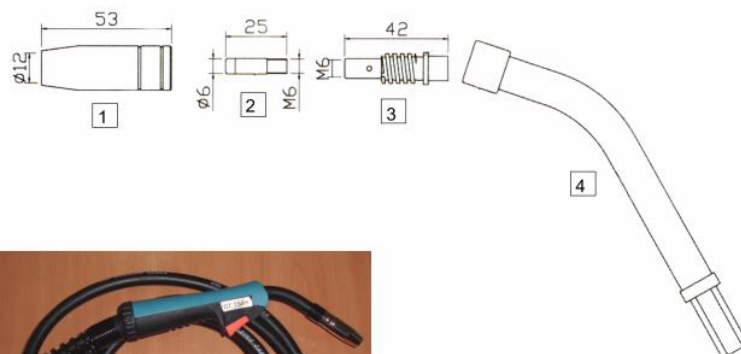

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Вставка для наконечника
4. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-15AK	0,6-1,0мм	180А	150А


### GT-24KD

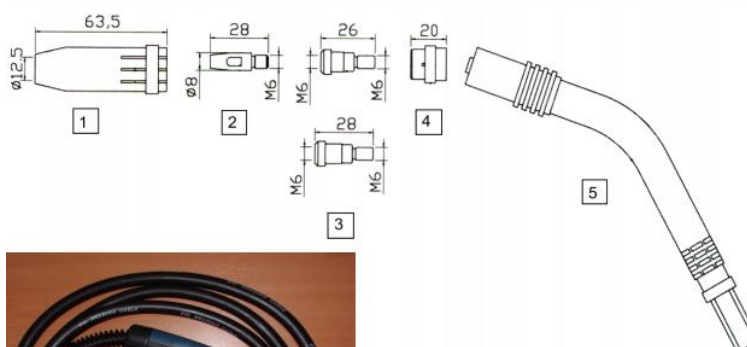

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Вставка для наконечника
4. Диффузор газовый
5. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-24KD	0,8-1,2мм	250А	220А


### GT-25AK

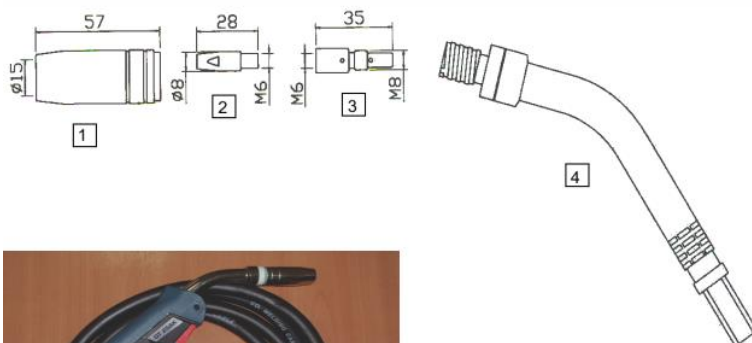

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Вставка для наконечника
4. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-25AK	0,8-1,2мм	230А	200А


### GT-36KD

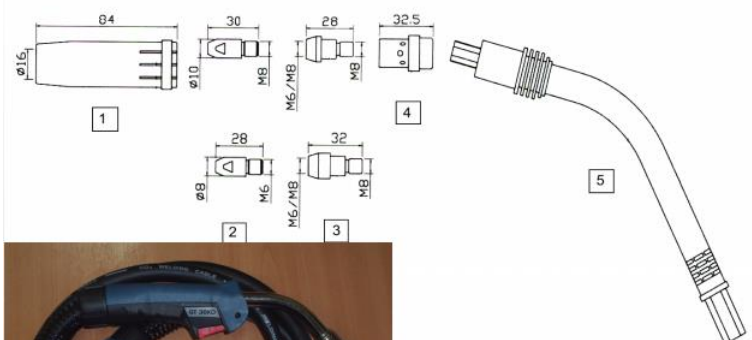

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Вставка для наконечника
4. Диффузор газовый
5. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-36KD	0,8-1,2мм	300А	270А


### GT-40KD

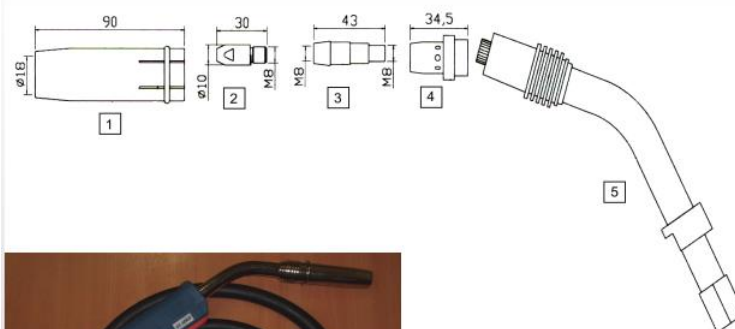

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Вставка для наконечника
4. Диффузор газовый
5. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-40KD	1,0-2,4мм	380А	360А

### GT-501D

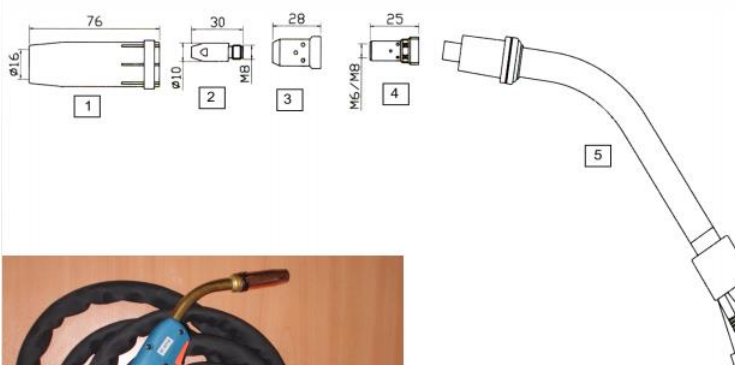

1. Сопло коническое
2. Наконечник
3. Диффузор газовый
4. Вставка для наконечника
5. Гусак

Тип горелки	Диаметр проволоки	Максимальный ток в газовой среде	
		Углекислота	Сварочная смесь
GT-501D	1,0-1,6мм	500А	450А

Расходные части

1. Сопло коническое



2. Наконечник.  
Съемные наконечники из сплава CuCrZr  
повышенной термо- и износостойкости



3. Вставка для наконечника



4. Диффузор газовый



5. Гусак

